

monty® 3650/3850/4250/4400



**Мощные шиномонтажные станки
для грузовых автомобилей, автобусов,
сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин**

Для АТП, экспедиций, передвижных мастерских: демонтаж и монтаж бескамерных шин грузовых и легких грузовых автомобилей



Мощная и компактная техника

- Рампа для облегчения установки шины на станок
- Два ролика обеспечивают быструю работу при отжиме, демонтаже и монтаже шины. С их помощью наружный и внутренний борта шины отжимаются за один рабочий ход без перестановки монтажного инструмента.
- Монтажный палец входит в стандартный комплект поставки.
- Ролики обеспечивают бережную обработку реставрированных шин.
- Простое управление с помощью встроенного пульта управления
- Зажим колеса осуществляется за центральное отверстие с помощью конуса и крыльчатой гайки.
- Фланец с поводком исключает «проворачивание» колеса при монтаже.
- **Малые габариты станка идеальны для передвижных шинных мастерских.**




Точная и бережная обработка



Фланец и конус (Ø 220 – 280 мм)



Прижим борта шины – отличный помощник

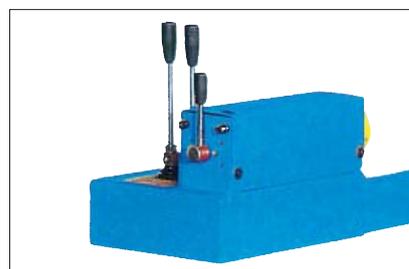

Пульт управления

Комплект поставки

- Фланец
- Крыльчатая гайка
- Прижим борта шины
- Шиномонтажная лопатка

Для АТП и СТО: демонтаж и монтаж бескамерных шин грузовых автомобилей и автобусов на ободья с монтажным ручьем



Мощная и компактная техника


- Электрогидравлический привод
- Передвижной пульт управления
- Точная установка колеса и инструмента в большом диапазоне
- Бесступенчатое универсальное самоцентрирующееся зажимное устройство с гидроприводом
- Отжимной ролик и монтажно-демонтажный инструмент установлены на поворотной консоли
- Клапан безопасности на зажимном устройстве предотвращает самопроизвольный разжим колеса

Опции

- Прижим борта для алюминиевых ободьев
- Дополнительные зажимные кулачки для АЛЮ-ободьев с диаметром 17,5" и 19,5"

Комплект поставки

- Универсальный монтажно-демонтажный инструмент
- Прижим борта шины
- Шиномонтажная лопатка
- Комплект защитных накладок для АЛЮ-ободьев Ø 22,5"

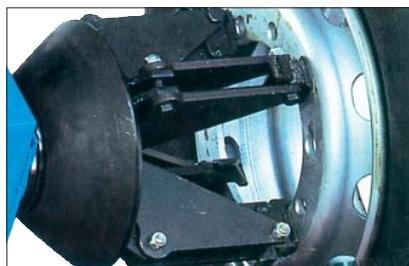

Зажимное устройство

мощной конструкции обеспечивает обработку колес массой до 1000 кг. Обратный клапан предотвращает разжим зажимного устройства при внезапном отказе гидропривода.



Прижим борта шины – отличный помощник



Отжимная тарелка оснащена специальной поворотной системой, которая увеличивает силу отжима и обеспечивает постоянное оптимальное положение тарелки относительно обода.



Пульт управления

Для АТП и СТО: демонтаж и монтаж шин грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин




monty 4250 - мощная и компактная техника

- Мощное зажимное устройство
- Усиленные рамы рассчитаны на обработку колес массой до 1500 кг
- Диапазон зажима 14" - 32"
- Пульт управления обеспечивает одновременное управление двумя рабочими перемещениями
- 2 переключаемые скорости вращения зажимного устройства



Отжимная тарелка оснащена специальной поворотной системой (патент), которая увеличивает силу отжима и обеспечивает постоянное оптимальное положение тарелки относительно обода

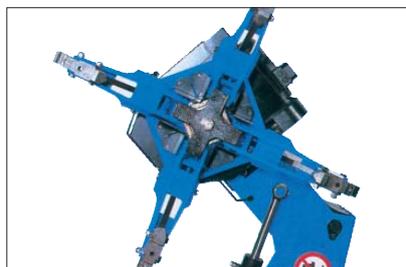

Зажимное устройство мощной конструкции обеспечивает обработку колес массой до 1500 кг. Обратный клапан предотвращает разжим зажимного устройства при внезапном отказе гидропривода.

Дополнительно у monty 4250R:

- Гидропривод держателя инструмента и консоли зажимного устройства
- Автоматический поворот инструмента
- Пульт управления смонтирован на поворотной консоли

Опции для monty 4250/R:

- Удлинитель зажима для колес 32" - 56"
- Монтажный ролик для бескамерных шин

Дополнительно у monty 4400:

- Отжимная система, улучшающая отжим шины (патент)
- Диапазон отжима 14" - 44"
- Макс. радиус колеса 90,5" (2300 мм)

Опции для monty 4400:

- Удлинитель зажима для колес 44" - 56"
- Монтажный ролик для бескамерных шин
- Дополнительные зажимные кулачки для АЛЮ-ободьев с центральным отверстием 280 мм
- Дополнительные кулачки для АЛЮ-ободьев с центральным отверстием 220-280 мм
- Прижим борта шины для алюминиевых ободьев
- Удлинитель для спец. колес

Комплект поставки monty 4250/R и 4400:

- Монтажная лопатка длинная
- Монтажная лопатка короткая
- Монтажная струбцина
- Прижим борта шины
- Комплект защитных накладок для АЛЮ-ободьев Ø 22,5"

Принадлежности



monty 3650

- 1 Монтажная струбцина для АЛЮ-ободьев
- 2 Адаптер Ø 176 мм
- 3 Адаптер Ø 135 - 167 мм



monty 3850

- 4 Зажимные кулачки АЛЮ 17,5"
- 5 Зажимные кулачки АЛЮ 19,5"
- 6 Монтажная струбцина

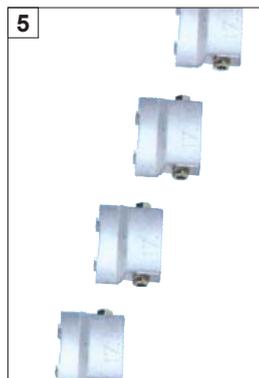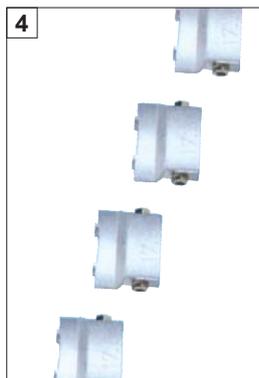

monty 4400

- 7 Монтажная струбцина для АЛЮ-ободьев
- 8 Дополнительные зажимные кулачки 280 мм АЛЮ-ободьев
- 9 Дополнительные зажимные кулачки 220 – 288 мм для АЛЮ-ободьев



monty 3850 / 4400

- 10 Монтажный ролик для бескамерных шин



monty 4250

- 11 Удлинитель для диапазона зажима 32" - 56"



monty 4400

- 12 Удлинитель для диапазона зажима 44" - 56"



monty® 3650/3850/4250/4400

Мощные шиномонтажные станки для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин

		monty 3650	monty 3850	monty 4250/R	monty 4400
Диапазон зажима обода	дюйм	16 – 22,5	14 – 26	14 – 32	14 – 44
Диапазон зажима обода с удлинителями	дюйм			32 – 56	44 – 56
Максимальная ширина колеса	дюйм/мм	20 / 500	27,5 / 700	32 / 800	43 / 1100
Максимальный диаметр колеса	дюйм/мм	47 / 1200	59 / 1500	92,5 / 2350	90,5 / 2300
Усилие отжима	кН	18	27	33	33
Частота вращения зажимного устройства	об/мин	4	7	4 / 8	4 / 8
Мощность электродвигателя зажимного устройства	кВт	0,75	1,8	1,3 – 1,8	1,5 – 2,2
Мощность электродвигателя гидросистемы	кВт	0,75	1,5	1,5	1,5
Максимальная масса колеса	кг	200	1000	1500	1500
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1270 x 1290 x 1100	1670 x 1400 x 840	2100 x 2100 x 1480 R: 2450 x 2100 x 1480	2660 x 1940 x 850
Масса станка	кг	330	540	761 R: 897	1032
Электроподключение		200–415 В 3 ф 50/60 Гц		400 В 3 ф. 50 Гц	

Snap-on® Equipment

France

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.snapon-equipment.fr

Germany

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.snapon-equipment.de

Italy

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.snapon-equipment.eu

United Kingdom

Snap-on Equipment Ltd. · 48 Sutton Park Avenue · Reading RG6 1AZ
Phone: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.snapon-equipment.co.uk

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.snapon-equipment.eu

Станки на рис. показаны частично с дополнительным оборудованием.
Возможны технические изменения.